LED 频闪补光灯

产品说明书

型号：CXBG-1-1-PS-A-LZD（交流型）



产品特点：
- ◆ 光源采用 16 颗进口芯片
- ◆ 超高亮度，超低功耗
- ◆ 高速频闪防眩目设计，对司乘人员眼睛基本无伤害
- ◆ 支持自适应倍频频闪或无倍频频闪
- ◆ 同步 TTL 高、低电平自适应
- ◆ 采用同步 TTL/开关量等触发方式，完美对接市面上所有厂家相机
- ◆ 直接用支架固定安装点
- ◆ 采用铸铝外壳保证安全性、散热性
- ◆ 室内外密封设计，防尘，防雨
- ◆ AC220V 输入


产品应用：◆ 电子警察及治安卡口系统

安装要求：◆ 灯与相机水平距离 1～3 米

照射距离：◆ 15～30 米

合肥路之达智能科技有限公司

HeFei LuZhiDa intelligent&science tech Co.,LTD

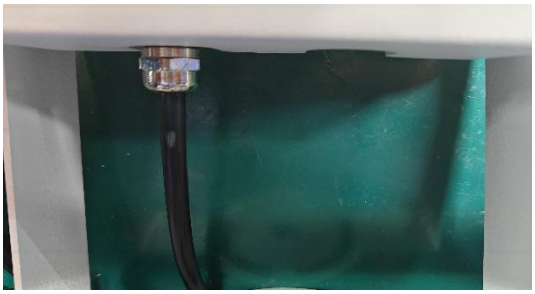

安装：

产品为室内/外型，密封设计，防雨，防尘，并提供标准防水螺母接口。

一、如右上图所示，防水螺母出线为“AC220V 电源接线”和“触发信号接线”；

二、二、将外部电源线和防水螺母的电源线接牢（电源线棕色为 L,蓝色为 N,绿/黄绿色为地）；将外部信号线与防水螺母的触发信号线相接，用户只需将外部 **TTL 同步频闪触发信号**接入主机的输入信号线 T1+、T1-即可（信号线紫色为 T+，灰色为 T-）；LED 爆闪外触发信号线与设备线中的红、黑线相接（信号线红色为 T+，黑色为 T-）；

三、接线完成。

使用：

采用同步 TTL 触发 LED 闪光(TRIG)：

1、 将外触发信号线与“T+，T-”两点相连，接收外部（相机或其它设备）TTL 电平信号（高、低电平均可触发）；

2、 整机通电后工作为低亮或不亮状态；接收相机输出频闪（高、低电平）信号时整机高亮频闪；当相机持续输出高、低电平信号整机不亮。

路之达产品说明书

设置：

接线端：防水螺母出线处五芯线中的“棕、蓝、绿/黄绿”线为交流 220V 电源输入，“紫、灰”为 TTL 同步频闪触发信号输入；

参数（表 1）：

表 1

型号 CXBG-1-1-PS-A-LZD	色温	峰值功率	净功耗	整机总功耗	平均照度（20 米）
	3000K	75W	≤8W	≤10W	≤5lux
	触发方式	接口模式	占空比	光源角度	覆盖范围
	TTL 电平/开关量	频闪	0～30%（可调）	23～28 度	2～3 车道
	防护等级	工作温度	相对湿度	外形尺寸（mm）	整机净重
	IP66	-40~85℃	0~90%(无冷凝)	140 *190* 130	2.0KG

常见故障与解决（表 2）：

表 2

常见故障	原因分析	解决方法	其它原因及处理
整机无电	检查防水螺母端口电源进线是否脱落	重新接线	返厂处理
TTL 无触发	检查“T+，T-”进线是否脱落	重新接线	返厂处理

注意事项：

1、 产品内部有高压危险，非专业人员不得打开，操作；

2、 不建议在高亮状态下长时间工作，否则影响产品使用寿命。



质量承诺：

自购机之日起整机质保叁年，终身维护(人为和因不可抗力等造成的故障不在质保范围内)。

附表 1

订货信息	备注
CXBG-1-1-PS-A-LZD	**交流 220V 型**

附表 2

包装清单	名称	整机	说明书	合格证	附件包
	数量	1 套	1 本	1 张	1 套

合肥路之达智能科技有限公司
HeFei LuZhiDa intelligent&science tech Co.,LTD

地址：合肥市高新区习友路 1689 号深港产业园 6-1B 幢
电话：0551-65333401，65772750 传真：0551-65772752
网址：www.hflzd.com www.hflzd.cn
E_mail：lzd@hflzd.com

路之达产品说明书